

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКТ
DSK 350
DSK 350 An**

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ПРОДУКЦИИ KÖRTING!



Пожалуйста, сохраните данное Руководство Пользователя, и используйте в течение всего срока службы.

Нам очень важно Ваше мнение о нашем продукте.

Мы будем признательны, если Вы пришлете свои наблюдения по работе, качеству исполнения и удобству пользования купленного Вами товара на адрес: info@korting.ru

Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед установкой соединительного комплекта:

1. Соединительный комплект предназначен для установки в колонну стиральной и сушильной машины.
Соединительный комплект DSK 350/DSK 350 An подходит для установки в колонну стиральной машины KWM 60DS1499/KWM 60DS1499 An и сушильной машины KD 69HP10/KD 69HP10 An
2. Выберите место для установки приборов и оставьте достаточно места для размещения заливного, сливного шлангов, шнура питания и т.д.
При этом, убедитесь в том, чтобы с задней стороны стиральной машины было достаточно места во избежание загибов сливного шланга
3. Перед установкой в колонну сушильной машины, отрегулируйте ножки стиральной машины по уровню для обеспечения максимальной устойчивости конструкции
4. Максимальная нагрузка на выдвижную полку составляет 16 кг! Пожалуйста не кладите на нее более тяжелые предметы во избежание поломки.

Соединительный элемент 1 шт	Демпферная накладка 4 шт	Резиновые фиксаторы 2 шт	Саморезы 4 шт	Крепежные винты 2 шт
				

Инструкции по установке: для установки сушильной машины и стиральной машины в колонну требуется не менее двух человек.

1. Снимите подложку и поместите четыре демпферные накладки в соответствующие отверстия соединительного элемента (рис. 1)
2. Установите рамку соединительного элемента на верхнюю крышку стиральной машины и отрегулируйте ее положение так, чтобы ее левая, правая и передняя стороны соответственно совпадали с верхней крышкой стиральной машины. (Рис. 2).
Отрегулируйте зазор в задней части рамки соединительного элемента с помощью резиновых фиксаторов (рис. 3).
3. Установите сушильную машину на соединительный элемент, совместив ее левую, правую и переднюю стороны с рамкой соединительного элемента (рис. 4).
4. Выньте четыре самореза из пакета с принадлежностями и поместите два резиновых фиксатора в задней части соединительного элемента. С помощью саморезов закрепите их в рамке крышки стиральной машины (рис. 5)

5. Используйте два крепежных винта, чтобы прикрепить сушильную машину соединительному элементу (см. Рисунок 6). На этом установка завершена

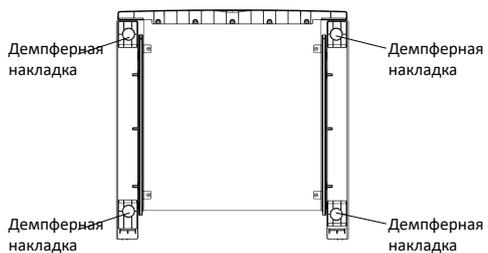


Рис. 1



Рис. 2

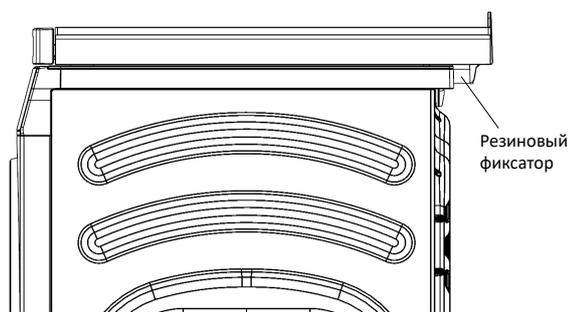


Рис. 3

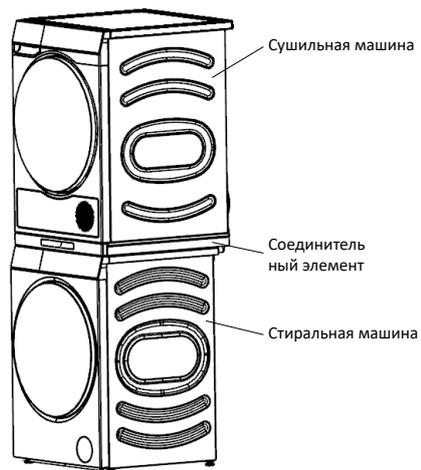


Рис. 4

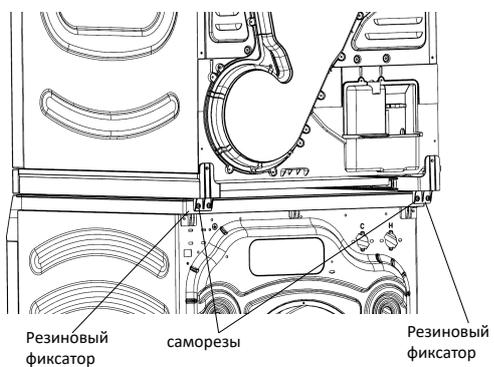


Рис. 5

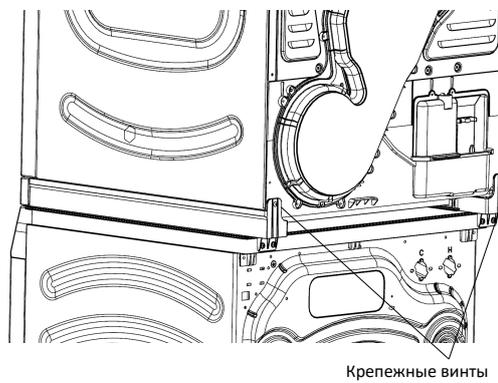


Рис. 6