

ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ DFC7092NA



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

OO FTOMOROU

OO IFTOMBEOU

Откройте для себя технику De Dietrich и испытайте незабываемые эмоции при работе с нашими приборами.

Наша техника привлекает внимание с первого взгляда, а непревзойденное качество дизайна говорит само за себя. Благодаря неподвластному времени стилю и изысканному покрытию каждый элемент дизайна становится шедевром, при этом гармонично сочетаясь с остальными деталями. К этим приборам так и хочется прикоснуться!

Дизайн продукции De Dietrich базируется на использовании надежного и высококачественного сырья. Наш принцип – применять в работе только лучшие материалы.

Объединяя самые современные технологии и благородные материалы, мы производим первоклассные приборы, которые помогут Вам максимально раскрыть кулинарные способности и получить удовольствие от приготовления Ваших любимых блюд. OO FTOMOROJI



OO FTOMOROJ

Oo retomacou

 Всю информацию по бренду Вы найдете по адресу: FtoMagos www.dedietrich-official.ru



Oo FtoMaeou

OO Ftomaelou

Важно: перед включением прибора внимательно изучите данное руководство, чтобы быстрее ознакоoo rtomaeou миться с работой прибора.

OO FTOMBEOU

OO FFOMOROJI

OO FTOMOROJ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции компании De Dietrich.

Настоятельно рекомендуем Вам тщательно ознакомиться с указаниями, приведенными в данном Руководстве, "HOMOROL так как это позволит Вам получить наилучшие результаты от использования прибора.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Храните инструкцию под рукой. При передаче прибора другому владельцу к нему следует приложить EtoMagon данное Руководство! 000 ret

OO stromaeou

OOO rtomaeou

OO Ftomaeou

OO FTOMOROJ

OO FTOMOROJ

OO FTOMOROJI

Oo rtomaeou

OO FTOMOROW

СРОК ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Срок гарантийного обслуживания для данного бытового прибора составляет 12 месяцев с даты покупки прибора. OOO Ftom

СРОК СЛУЖБЫ

OC. intomalens Срок службы для данного бытового прибора составляет 60 месяцев с даты изготовления прибора.

OO FTOMBEOU

Oo rtomaeou

OO FtoMaepy

OO Etomago Компания ООО «Хомаер» является официальным эксклюзивным дистрибьютором бытовой техники De Dietrich. %

Информационная линия ООО «Хомаер»

Oo it to Male Ou

Москва: +7 (495) 781 00 33

Санкт-Петербург: +7 (812) 680 28 68 Официальный сайт: dedietrich-official.ru



OOO FTON Список авторизованных дилеров De Dietrich можно уточнить по телефонам:

OO FTOMOROJ

Москва +7 (495) 781 00 33

Санкт-Петербург +7 (812) 680 28 68

СОДЕРЖАНИЕ

904		
БЕЗОПАСНОСТЬ	O 6 1001	
Инструкции по безопасности	7000	<u> </u>
Общая безопасность и предупрежден		46,
Безопасность при установке		7°(0)
Безопасность уязвимых лиц	್ಲಿ	
Безопасность эксплуатации	-1	to ₄₀
Безопасность при установке		190,
гилизация	~	
КОДИЗАЙН	-TO _{N-S} -	Ω
ГИЛИЗАЦИЯ КОДИЗАЙН Компоновка и внешний вид прибора	⁵ O _J	T.
Меры для экономии электроэнергии		-Moop
Хранение продуктов питания.	00,	
CTAHOBKA) [
Хранение продуктов питания СТАНОВКАУход перед установкой		-Maco
Размещение	000	
Размещение Требования к месту установки Выравнивание прибора	et.	
Выравнивание прибора	77990 L	000
Подключение к электросети		- T
Инликатор «Хололная зона»	90	0
КСПЛУАТАЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ. Индикатор «Холодная зона»		toy
Использование пачели управления	/	
		00-
Настройка температуры в холодо	ильнои камере	
-()	ильной камере	
Режим «Суперзамораживание»	<u> </u>)
Режим «Суперохлаждение»	<u> </u>	<u> </u>
Режим «ЭКО»		
Режим «Каникулы»	<u> </u>	
Режим «Охлаждение напитков»	00 EH _M	
Режим «Сохранение экрана»	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	00
Функция блокировки от детей	ررك	
Сигнал открытой дверцы		
Ежедневное использование	3 ₀ .	.0
Использование полок	~	E-fo _l
Установка малых лотков на двері		(730 <u>/01</u>
Складные полуполки	00	
Переключатель свежести	O Etonogoj	^
Зона свежести	⁷⁷ 0,0,1	
Tevungosua I lltraresh	^{(d} eb ₎	<u> </u>

Технология PureBeam+ Ледогенератор Twist Ice			22
леодеенератор т wist ice Советы и рекомендации	Eto.		
Рекомендации по хранению продук	40.		
Приготовление кубиков льда			70.
Рекомендации по хранению проду			50.
Размораживание продуктов		EI.	23
Рекомендации по хранению замор	оженных продуктов питания .	ONO	24
Ди чистка	0	~Jj	25
нистка	FL		25
нистка дренажной системы	- 173 SO		25
мена лампы подсветки			
транение неисправностей			26
ТАКТЫ И ИНФОРМАЦИЯ		<u> </u>	29
ервисная служба De Dietrich		15/ ₁₈₀	29
бслуживание и ремонт	0	رلرگ	29
ригинальные запчасти	-00 EL		29
рантия	10 _{M2}		29
OO ELOWGEON	~		rto _{Maeo,}
etomoeou	000	OO Etomaeou	
460 ₁₃	etowason		00
OO Ftonder	4604		OO Etomae
Fto			130
Maga Maga) ایا	000	
)0		150/20	
Fton	00	OO Etomoeou	
Po rtongeou	OO ELONGEON		
	OMaen		Oo rtong
OO FTONS	~),		Fton
rto.			
Ma	90 _J	000	
00		Tto/20-	
POO FETOMOROUS	0-	OO Etongeo	ı
, delo ¹⁷	OO Etomoeou		
	TONDO		00 rto,
Ooorton	×0 ₁ .		-0

OO FTOMBEOU

БЕЗОПАСНОСТЬ



Данный прибор отвечает директивам ЕС

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите нижеследующие правила техники безопасности (в том числе предупреждения и полезные советы) перед установкой и первым использованием прибора, чтобы обеспечить собственную безопасность и правильно эксплуатировать прибор.

OO ITOMOROUS

Во избежание повреждения прибора и травмирования людей, важно, чтобы все пользователи прибора в полной мер понимали принцип его работы и правила техники безопасности.

Храните инструкцию рядом с прибором, чтобы приложить документ в случае перепродажи прибора или его перемещения в другой дом. Благодаря этому Вы сможете обеспечить продолжение оптимальной работы прибора и избежать рисков получения травм.

Производитель не несет ответственность в случае ненадлежащего использования прибора.

ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Данный прибор предназначен исключительно для бытового использования в частных хозяйствах. Прибор разрешается эксплуатировать в крытых, замкнутых и обогреваемых помещениях, например, в кухне или ином помещении с перечисленными условиями. Использовать прибор в общественных или рабочих помещениях, таких как комнаты отдыха в офисе или цеху, в здании кемпинга, в отеле и т.д. производителем не допускается.



ВНИМАНИЕ! При установке, обслуживании и эксплуатации не допускайте появление рядом с прибором источника пламени. Данный символ на табличке, расположенной на задней части прибора, обозначает, что в этой секции прибора содержатся горючие вещества.

Oo stomageou

Охлаждающие и изоляционные вещества, использующиеся в приборе, содержат горючие газы.

При транспортировке, установке и обслуживании прибора будьте внимательны, чтобы не повредить какой-либо OO ELONAGOS компонент охлаждающей системы. При ее повреждении:

- Избегайте открытого огня и всех источников возгорания.
- Проветривайте помещение, в котором установлен прибор.



БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ УСТАНОВКЕ

- Прибор надлежит установить, закрепить, если это необходимо, и использовать в строгом соответствии с указаниями в данном руководстве, чтобы избежать возможных рисков, возникающих в результате неправильной установки.
- Следите, чтобы вентиляционные отверстия в корпусе прибора или в шкафу, в который он встроен, не перекрывались посторонними предметами.
- Не изменяйте каким-либо образом конструкцию прибора это крайне опасно.
- При установке прибора убедитесь, что кабель питания не зажат и не поврежден.
- В результате повреждения кабеля питания может произойти короткое замыкание и/или поражение электрическим током.
- Если кабель питания поврежден, то во избежание возникновения каких-либо рисков его замену должен осуществлять производитель прибора, специалист сервисной службы или специалист с соответствующей квалификацией.
- Не размещайте за прибором многополюсные вилки или переносные источники типа.......

 Для моделей с дозатором воды или отсеком для льда: заполняйте прибор или подключайте его только к "HOMAROL



БЕЗОПАСНОСТЬ УЯЗВИМЫХ ЛИЦО

- Эксплуатация данного прибора детьми возрастом 8 лет и старше, лицами с ограниченными физическими, тактильными или умственными способностями, а также лицами с недостаточным опытом или знаниями допускается только под контролем лица, отвечающего за их безопасность, или после получения инструкций по безопасной эксплуатации прибора, дающих представление об опасностях, связанных с эксплуатацией прибора.
- Не разрешайте детям играть с прибором.
- Не разрешайте детям заниматься очисткой и обслуживанием прибора без надзора.
- Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут загружать и разгружать охладительные приборы.
- Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте во избежание опасности удушения.



БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- FtoMagos Не нарушайте целостность охлаждающего контура.
- OOO FETON Не используйте механические устройства или другие средства, кроме рекомендованных производителем, для ускорения процесса размораживания.
- Не используйте электрические приборы, кроме рекомендованных производителем, внутри отсеков для хранения пищевых продуктов.
- Не храните в приборе взрывоопасные вещества, такие как аэрозольные баллоны с горючим распыляю-OO FTOMBEON щимся веществом.



Oo itomaeou

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Во избежание заражения продуктов питания соблюдайте следующие правила:

OO FTOMBEDS

Oo rtomaeou

- OO FTOMBEDS Если дверца прибора остается открытой на длительное время, то температура в отсеках прибора значительно повышается.
- •О Регулярно очищайте поверхности, которые могут соприкасаться с продуктами, и доступные зоны дренажной системы.
- Чистите емкости для воды, если они не использовались в течение 48 часов; промойте систему, подключенную к водопроводу, если вода не сливалась в течение 5 дней.
- Храните сырое мясо и рыбу в подходящих контейнерах в холодильной камере, чтобы они не контактировали и не протекали на другие продукты.
- Морозильные отсеки 2 категории (2*) подходят для хранения предварительно замороженных продуктов, хранения или приготовления мороженого и приготовления кубиков льда.
- Отсеки 1, 2 и 3 категории (1*, 2* и 3*) не подходят для замораживания свежих продуктов.
- Если прибор не будет использоваться в течение длительного времени, отключите его от электросети, разморозьте, вымойте, высушите и оставьте дверцу приоткрытой, чтобы не допустить образования плесени внутри прибора. Oo rtomaeou Mae/01

OOO FTOMBROW

OO FTOMOROJ

OO FTOMOROW

OO FTOMOROW

О УТИЛИЗАЦИЯ

OO FTOMORDU

Oo itomaeou



Данный символ на приборе означает, что с данным изделием нельзя обращаться, как с обычными бытовыми отходами. rtonago,

Утилизируйте прибор в сертифицированных пунктах сбора.

Данный прибор содержит большое количество перерабатываемых материалов. Маркировка в виде перечеркнутого бака указывает, что старый прибор надлежит сдать в сертифицированный пункт сбора.

Обратитесь в местную администрацию или в магазин, продавший прибор, чтобы узнать адрес ближайшего пункта сбора. В этом случае переработка прибора, организованная его производителем, будет выполнена в оптимальных условиях и в соответствии с Директивой ЕС по утилизации электрического и электронного обору-OMdeby дования.

Упаковочные материалы прибора также подлежат переработке. Помогая утилизировать и передавая их в муниципальные специализированные пункты сбора, Вы способствуете защите окружающей среды.

Согласно актуальным законодательным нормам, применимым к защите и бережному отношению к окружающей среде, данный прибор не содержит какие-либо ХФУ (хлорфторуглероды), а только хладагент R600a. Точный тип хладагента, использующегося в Вашем приборе, казан на заводской табличке, расположенной в холодильной камере прибор, в нижнем левом углу, на боковой панели. R600a – это незагрязняющий окружающую среду газ, который не причиняет вреда озоновому слою и практически не способствует развитию парникового эффекта.

Отработавший прибор необходимо сразу же привести в негодность.

OO FTOMOROU

Oo it to Male On

Oo rtomaeou

Отключите кабель питания от розетки и обрежьте его как можно ближе к прибору. Заблокируйте замок дверцы или, лучше всего, демонтируйте дверцу прибора, чтобы дети или домашние животные не смогли во время игры O EtoMago случайно закрыть себя внутри.

OO ITTOMOROUS

Oo rtomaeou

OO FTOMBEDS

OO FTOMOROJ

OO FTOMOROW


Oo rtomaeou

OOO retomago,

ЭКОДИЗАЙН

КОМПОНОВКА И ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА

- Прибор был разработан и протестирован в плане оптимизации расхода электроэнергии.
- Предложенная компоновка является идеальным решением для обеспечения оптимального потребления электроэнергии и хранения продуктов питания.

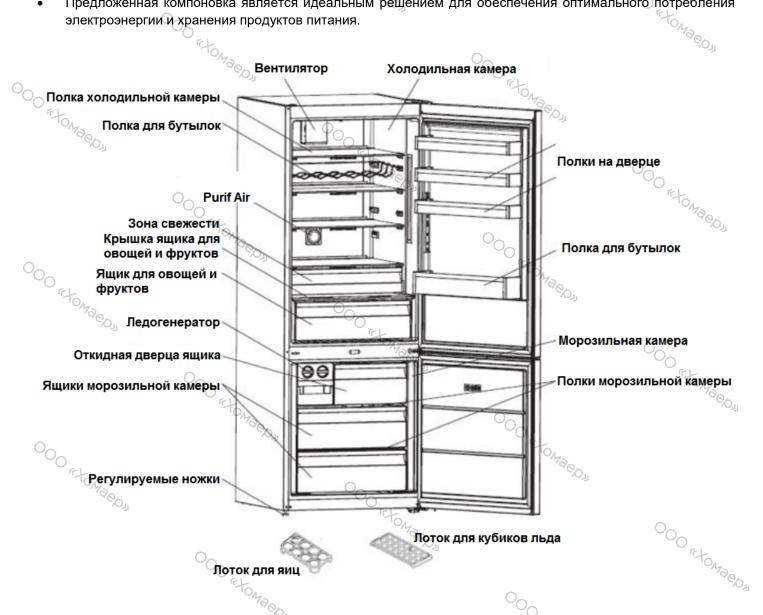

* Иллюстрация приведена в качестве примера; реальная конфигурация зависит от модели Вашего прибора.

Ваши продукты будут храниться в хорошем состоянии, а расход электроэнергии будет оптимален только при соблюдении указаний, приведенных в настоящем руководстве по установке и эксплуатации. OO it towas on

OO FTOMOROUS

OO Ftomaeou

OO FTOMOROJI

OMdeby

OO rtomaeou

OO Etomaeou

OO FTOMOROU

МЕРЫ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Для снижения расхода прибором электроэнергии:

- Устанавливайте прибор в подходящем месте (см. «Установка прибора»).
- Открывайте дверцу прибора как можно реже.
- Не помещайте в холодильную или морозильную камеру горячие продукты, в особенности супы и горячие блюда, от которых идет пар.
- Проверьте правильность работы прибор и следите, чтобы внутри не образовывалось слишком много льда (размораживайте прибор, когда толщина льда достигает 5-6 мм). Регулярно очищайте конденсатор.
- Регулярно проверяйте состояние уплотнителя дверцы; следите, чтобы дверца плотно закрывалась. В противном случае обратитесь в сервисный центр.
- Не устанавливайте слишком низкую температуру.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Соблюдайте следующие правила:

- Поддерживайте холодовую цепь (температурный режим хранения и транспортировки товаров) и включайте режим «Booster» как минимум за 6 часов до прихода домой с продуктами питания (если таковой имеется в Вашем приборе).
- Проводите очистку холодильной камеры как минимум 1 раз в месяц (см. «Уход и чистка»)
- Храните приготовленные дома блюда в холодильной камере, предварительно охладив их.
- Убедитесь, что в приборе установлены рекомендованные температуры (см. таблицу далее). Температуры, рекомендованные для каждой камеры, помогут Вам оптимизировать хранение продуктов питания и избежать появления лишних отходов.

	. 93	
3она	Тип отсека	Рекомендованная температура
Отсеки для свежих продуктов	Камера для свежих продуктов (холодильный)	+4°C
00 FL	Отсек категории «0» (в зависимости от модели)	0°C
TOMACO.	Отсек категории «1» (в зависимости от модели)	-6°C
Отсеки для замороженных продуктов	Отсек категории «2» (в зависимости от модели)	-12°C
000	Отсек категории «3» (в зависимости от модели)	-18°C
	Ящики / полки категории «4» (в зависимости от модели)	-18°C
	(9e/p)	
 Помещайте продукты в зон 	ы, рекомендованные в таблице ниже.	
Отсеки для свежих продуктов	9%	ال

Oo rtomaeou

Отсеки для свежих продуктов

Отсеки холодильной камеры	Тип продуктов питания		
Дверца и дверные полки холо-	Варенье, напитки, яйца, приправы.		
дильной камеры	Не храните в этой зоне скоропортящиеся продукты		
Яшик пла овошей и фруктов	Салат, фрукты, овощи, травы.		
Ящик для овощей и фруктов Не храните в холодильной камере бананы, лук, картофель или че			
Нижняя полка	Сырое мясо, рыба, скоропортящиеся продукты.		
Средняя полка	Молочные продукты		
Верхняя полка	Мясные нарезки, готовые блюда, блюда для разогревания		
	oo etomago,		
0	1-		

OO FTOMOROW

Отсеки для замороженных проду Отсеки холодильной камеры	иктов (наличие тех ил Логотипы и	ли иных отсеков зависит от модели прибора) Тип продуктов питания
Отоски холодильной кашоры	маркировка 6	Для хранения замороженных десертов (сорбе) в течени
Отсек категории «0»		нескольких часов и приготовления кубиков льда. Этот отсек не предназначен для замораживания свежи продуктов.
Отсек категории «1»	*	Для хранения замороженных продуктов в течение не скольких часов и приготовления кубиков льда. Этот отсек не предназначен для замораживания свежи продуктов.
Отсек категории «2»	**	Для хранения замороженных продуктов в течение не скольких дней и приготовления мороженого и кубико льда. Этот отсек не предназначен для замораживания свежи
Отсек категории «3»	* * * * ₀	продуктов. Для хранения замороженных продуктов в течение н скольких недель / месяцев и приготовления кубико льда. Этот отсек не предназначен для замораживания свежно продуктов.
Ящики / полки категории «4»	****	Для замораживания и хранения: - мяса, рыбы (нижний ящик/полка) - овощей, картофеля фри (средний ящик/полка) - мороженного, фруктов, полуфабрикатов (верхни ящик/полка)
o etom	0-	* to _{Male} ou

OO ELONGODA

OO FTOMBEDS

OO ELONGEDA

OO FLOMBEDS OO FTOMBEDS OO IT TOMBEDY OO Etomaen OO FTOMBEDS OO EtoMaelon OO ELONGEDA OO FTOMBEDS OO FTOMOROW OO FTOMBEDS OO ITTOMBEDS

УСТАНОВКА

УХОД ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Прежде чем устанавливать прибор и подключать его к электросети, вымойте внутренние поверхности и все аксессуары теплой водой с нейтральным мылом, чтобы удалить типичный запах нового прибора, а затем вытрите насухо.

①

Не используйте моющие средства и абразивные чистящие средства, т.к. они повреждают внутреннее покрытие.

Oo itomaeou

OO FTOMOROW

При первом использовании прибора или после длительного простоя оставьте прибор поработать как минимум 2 часа при повышенных настройках, и только после этого загрузите в него продукты питания.

РАЗМЕЩЕНИЕ



Внимание! Не подвергайте прибор воздействию открытого огня.

- Установите прибор в сухом и хорошо проветриваемом месте.
- Не устанавливайте прибор рядом с источниками тепла, такими как батареи, бойлеры, прямые солнечные лучи и т.д.
- Оптимальная работа прибора зависит от температуры окружающей среды. Другими словами, прибор предназначен для определённого «климатического класса». Климатический класс прибора указан на заводской табличке (см. раздел «Контакты и информация»). Холодильный шкаф не сможет поддерживать необходимую внутреннюю температуру, если будет работать в условиях температуры окружающей среды за пределами его климатического класса. Убедитесь, что выбранное для установки место полностью соответствует температурному диапазону:


Класс	Температура окружающей среды
SN	Охлаждающий прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от 10°C до 32°C
SN-ST	Охлаждающий прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от 10°C до 38°C
SN-T	Охлаждающий прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от 10°C до 43°C
N	Охлаждающий прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от 16°C до 32°C
ST	Охлаждающий прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от 16°C до 38°C
T Fton	Охлаждающий прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от 16°C до 43°C

- Исходя из вышесказанного, прибор не рекомендуется устанавливать на балконе, веранде, террасе, в гараже и т.д. Повышенная температура летом и пониженная температура зимой может стать причиной нарушения правильной работы прибора и, следовательно, надлежащего сохранения продуктов питания.
- Выравнивание прибора выполняется при помощи изменения высоты одной или более регулируемых ножек, расположенных под прибором (см. раздел «Выравнивание прибора»).
- О Если Ваш прибор оснащен колесиками, помните, что их следует использовать для перемещения только на короткие дистанции. Не перемещайте прибор при помощи колесиков на большие расстояния.

Oo retomacou

ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ УСТАНОВКИ

- Выберите место, которое не подвергается прямому воздействию солнечных лучей.
- Выберите место, площади которого хватит для свободного открытия дверцы прибора.
- При установке необходимо заложить свободное пространство справа, слева, сзади и сверху прибора. Это обеспечит оптимальную работу прибора и расход энергии, благодаря чему Ваши расходы на электроэнергию 19601 снизятся (см. чертежи далее).
- Убедитесь, что воздух может свободно циркулировать в области задней поверхности прибора.

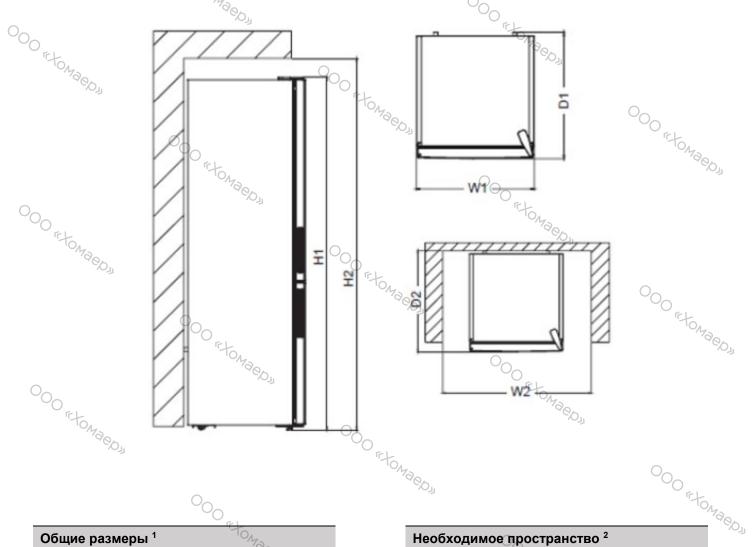

OO rtomaeou

Общие размеры ¹			
H1	ММ	1920,0	
WTO	ММ	700,0	
D1 150/13	ММ	712,0	

¹ высота, ширина и глубина прибора без учета ручки

OO FTOMOROJI

OO Etomaelou

OO FTOMOROU


Необходимое пространство ²			
H2	ММ	2070,0	
W2	MM	800,0	
D2	MM	790,8	

² высота, ширина и глубина приоора с у ... ручки плюс пространство, необходимое для пиркуляции охлаждающего воздуха

OO stomacou

KOMO POJ

OO FTOMOROU

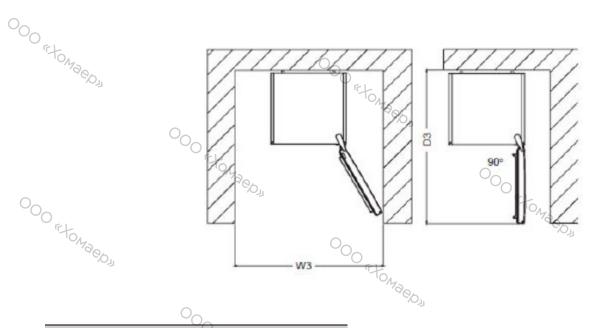

Общее необходимо	прос	странство	3
W3	ММ	Mach	1301,3
D3	ММ	(A)	1390,3

ручки плюс пространство, необходимое для ручки плюс пространство, необходимое для циркуляции охлаждающего возугол, позволяющий вытащить внутренние элементы прибора. OMaepy

OO IT TOMBEDY

OO stomacon

OO Etomaelou

OO FTOMOROJ

OO EtoMaelon

OO IT TOMBEDS

OO IT TOMBEDS OO Etomaelou

OO FTOMBEDS

OO IT TOMBEDS

OO Ftomaeou

OO IT TOMBEDS

OO FTOMOROJ

OO ELONGEDI

OO FTOMBEDS

OOOTOMAROJ


OO ELONGEDI

OO ELOWGED'S

OO ITTOMBEDS

ВЫРАВНИВАНИЕ ПРИБОРА

Выберите для установки прибора место с плоской поверхностью.



Если прибор будет стоять неровно, то его дверцы не будут выровнены, в результате чего не будет обеспечиваться герметичное закрытие камер.

Для выравнивания прибора в плане отрегулируйте высоту его передних ножек.

После установки прибора убедитесь, что он слегка наклонен назад. Благодаря этому Вам будет легче закрывать его дверцу. При необходимости отрегулируйте высоту FtoMagou ножек прибора.

Регулировка передних ножек прибора показана на иллюстрации справа

OO EtoMaeou



OO FTOMOROW

OO FTOMOROJ

OO ELOMOGO

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ



OO FTOMOROU

Внимание! После установки должна быть обеспечена возможность отключить прибор от электросети, поэтому розетка с подключенным кабелем питания должны быть легко доступны.

- Электросеть должна соответствовать применимым стандартам и должна выдерживать максимальную мощность, указанную на заводской табличке прибора.
- Вилка кабеля питания должна быть легко доступна и находиться вне зоны доступа детей.
- Для обеспечения собственной безопасности убедитесь, что прибор заземлен. Если вилка кабеля питания не заземлена, обратитесь к квалифицированному электрику, чтобы он подключил прибор в соответствии с действующими нормами.
- Не используйте для подключения удлинители, переходники или многополюсные вилки.
- Не размещайте за прибором многополюсные вилки или переносные источники питания.

Oo Ftomalous

OO FTOMOROW

OO Ftom Производитель не несет никакой ответственности, если перечисленные выше меры безопасности не выполняются. Если у Вас возникли какие-либо сомнения, обратитесь к продавцу прибора. OO Etomaeou EtoMagon

OO EtoMaeou

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

«АНОЕ КАНДОЛОХ» ЧОТАЯИДНИ



В Вашем холодильном шкафу Вы можете увидеть такой символ (слева).

Он указывает на самую холодную зону в приборе, где температура ниже или равна +4°C. ie.



Настройте термостат

FtoMagos



OO FTOMOROU Температура установлена верно

Внимание!

OO FTOMBOO Если дверца прибора остается открытой слишком долго, то температура в камерах повысится. Через 30 секунд после открытия дверцы проверьте температуру на датчике, чтобы убедиться, что она держится в пределах OO FTOMOROW нормы.

OO stromaeou

OO it to Mach

OO FTOMOROJ


OO FTOMOROU

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Панель управления

OO ITTOMBEDS

OO stomageou

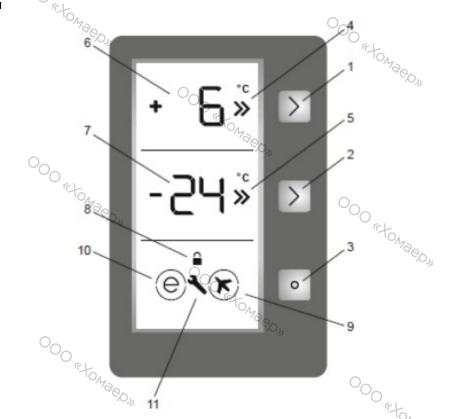

При первом подключении прибора к электросети внутренняя подсветка может включиться на 1 минуту позже по OO Etomaeou причине тестирования системы.

OO FTOMOROJI

Использование панели управления

- Кнопка настройки холодильной камеры. Нажмите ее, чтобы изменить температуру в холодильной камере: 8, 6, 5, 4 или 2°C, а также для активации режима «Суперохлаждение».
- Кнопка настройки морозильной камеры. Нажмите ее, чтобы изменить температуру в морозильной камере: 2. "HOMOROL -16, -18, -20, -22 или -24°C, а также для активации режима «Суперзамораживание».
- 3. Кнопка активации режимов «ЭКО» и «Каникулы».
- 4. Дисплей температуры в холодильной камере.
- 5. Дисплей температуры в морозильной камере.
- Температура в холодильной камере или индикатор режима «Суперохлаждение» (в этом случае отобража-6. ется «SC»).
- 7. Температура в морозильной камере или индикатор режима «Суперзамораживание» (в этом случае отобра-Oo stomagos жается «SF»).
- Индикатор блокировки от детей. 8.
- 9. Индикатор режима «Каникулы».
- 10. Индикатор режима «ЭКО».11. Индикатор предупреждения: загорается, когда возникают неполадки датчиков или выработки холода.

Настройка температуры в холодильной камере OO Etomaeou



OO Etomaeou

OO FTOMBEOU

OO FTOMOROW


OO FTOMOROJI

OO FTOMOROW

- Температура по умолчанию в холодильной камере +4°C.
- Однократно нажмите на кнопку настройки холодильной камеры. При первом нажатии на эту кнопку на дисплее отображается последняя установленная температура.
- При каждом последующем нажатии значение температуры понижается (+8°C, +6°C, +5°C, +4°C, +2°C, режим oo etomosõi «Суперохлаждение»).

Настройка температуры в морозильной камере OO FTOMOROS

OO FTOMOROW



Температура по умолчанию в морозильной камере -18°C.

OO FTOMOROW


- Однократно нажмите на кнопку настройки морозильной камеры. При первом нажатии на эту кнопку на дисплее отображается последняя установленная температура.
- При каждом последующем нажатии значение температуры понижается (-16°C, -18°C, -20°C, -22°C, -24°C,)O EtoMago режим «Суперзамораживание»). OOO FTOMBEON

Режим «Суперзамораживание»

OO istorageon

Данный режим позволяет быстрее заморозить свежеприготовленные блюда. Кроме того, он эффективно работает при единовременной загрузке большого количества продуктов питания, например, после покупки свежих или замороженных продуктов.

Режим необходимо активировать за 24 часа до загрузки продуктов или, если это не было сделано, как минимум за 3 часа. Через 24 часа прибор автоматически вернется к предыдущим настройкам.

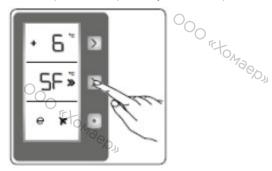

- 000 Fton Прокрутите доступные температуры, пока на дисплее не появится надпись «SF», которая означает режим «Суперзамораживание» (Super Freezing).
- Когда дважды прозвучит звуковой сигнал и индикатор «SF» останется гореть на дисплее, режим будет установлен.

Во время работы данного режима:

- можно настраивать температуру в холодильной камере. В этом случае режим «Суперзамораживание» будет продолжать работать;
- нельзя активировать режимы «Эко» и «Каникулы»;
- режим отключается тем же способом, каким и включается, но он должен проработать как минимум 24 часа.

Режим «Суперохлаждение»

Данный режим позволяет охлаждать и хранить в холодильной камере большое количество продуктов питания, а также быстро охлаждать напитки.



Oo itomaeou

OO FTOMOROW

- OO Ftomago Прокрутите доступные температуры, пока на дисплее не появится надпись «SC», которая означает режим «Суперохлаждение» (Super Cool).
- Когда дважды прозвучит звуковой сигнал и индикатор «SC» останется гореть на дисплее, режим будет установлен. "HOMAROJ

Во время работы данного режима:

- можно настраивать температуру в морозильной камере. В этом случае режим «Суперохлаждение» будет FtoMagos продолжать работать.
- нельзя активировать режимы «Эко» и «Каникулы»;
- режим отключается тем же способом, каким и включается. O retorago


Oo rtomaeou

Oo it towason

Режим «ЭКО»

OO FTOMBEDS

Экономия электроэнергии. Режим «ЭКО» обеспечит оптимальную рабочую температуру при минимальном расходе электроэнергии на периоды менее частого использования (открытия дверцы) прибора или отсутствия польnc of the septiment of зователя, например, на время отпуска. OO FTOMOROL

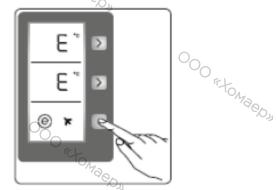

- Нажимайте на кнопку выбора режима, пока вокруг индикатора режима «Эко» не появится кружок. Режим будет установлен, когда кружок мигнет три раза и дважды прозвучит звуковой сигнал.
- На месте показателей температуры холодильной и морозильной камер будет отображаться символ «Е».
- Кружок вокруг индикатора режима «Эко» и символ «Е» будут гореть на дисплее, пока режим не будет отключен.

Во время работы данного режима:

можно настраивать температуру в холодильной и в морозильной камерах;

OO FTOMOROUS

- можно активировать режим «Каникулы», предварительно отключив режим «Эко»;
- для отключения режима еще раз нажмите кнопку выбора режимов. После отмены режима «Эко» будут восстановлены ранее установленные показатели работы.

Режим «Каникулы»

Данный режим надлежит включать, если прибор не будет использоваться в течение длительного периода времени. Режим обеспечит более экономную работу прибора. При активации режима «Каникулы» из прибора необходимо убрать все продукты питания.



OO FTOMBEDS

OO FTOMOROUS

- Oo retomacou Нажимайте на кнопку выбора режима, пока вокруг индикатора режима «Каникулы» не появится кружок. Режим будет установлен, когда кружок мигнет три раза и дважды прозвучит звуковой сигнал.
- На месте показателя температуры морозильной камеры будет отображаться символ «Н».
- Кружок вокруг индикатора режима «Каникулы» и символ «Н» будут гореть на дисплее, пока режим не будет OOO FF TOMBEON отключен.

Во время работы данного режима:

- можно настраивать температуру в холодильной и в морозильной камерах;
- можно активировать режимы «Суперохлаждение» и «Суперзаморозка», предварительно отключив режим Oo rtomaeou «Каникулы»;
- можно активировать режим «Эко», предварительно отключив режим «Каникулы»; OO Ftomaeou

🌬 для отключения режима еще раз нажмите кнопку выбора режимов. После отмены режима «Каникулы» будут восстановлены ранее установленные показатели работы.

OO FTOMOROJI


Oo retomageou

OO FTOMOROJ

Режим «Охлаждение напитков»

OO istorageon

Данный режим предназначен для охлаждения напитков за настраиваемый период времени.

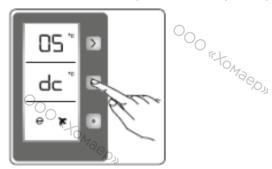

- Нажмите и удерживайте кнопку настройки морозильной камеры в течение 3 секунд.
- OO Ftomas На дисплее температуры морозильной камеры появится индикатор «dc», а на дисплее температуры холодильной камеры начнет мигать «05».
- Нажмите на кнопку настройки холодильной камеры, чтобы задать время (05-10-15-20-25-30) минут). Если в течение 2 секунд не будет нажата кнопка, то будет сохранено указанное время.
- Обратный отсчет начинается с заданного показателя времени, минута за минутой. На дисплее будет мигать показатель оставшегося времени.
- Когда заданное время истечет, прозвучит звуковой сигнал.

to Male Ou

Для отмены и/или отключения данного режима снова нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку настройки морозильной камеры. to Maleon

Во время работы данного режима:

- устанавливайте время в зависимости от температуры бутылок до их загрузки в прибор. Например, сначала Вы установили время «5 минут». По истечении этого периода Вы можете установить охлаждение еще на 5 или 10 минут, если бутылки охладились недостаточно.
- Регулярно проверяйте температуру бутылок. Когда они охладятся в достаточной степени, достаньте их из прибора, т.к. они могут взорваться, если останутся в приборе при данном режиме слишком долго.

OO Etomagon

Режим «Сохранение экрана»
Данный режим сокращает расход энергии путем отключения подсветки панели управления, когда она не ис-OO FTOMBEOU TOMOROJ пользуется.



Oo rtomae Режим сохранения экрана автоматически активируется через 30 секунд.

OO FTOMOROW

- Для возобновления работы дисплея нажмите на любую кнопку.
- Если Вы не отключите данный режим или не нажмете на любую кнопку в течение 30 секунд, панель управ-CO ELONGOO ления останется отключенной.

Для отключения режима сохранения экрана:

- Нажмите на любую кнопку, чтобы возобновить работу панели управления, и затем нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку выбора режима.
- Когда прозвучит звуковой сигнал, режим будет отключен.
 Для активации режима вновь нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку выбора режимов

Функция блокировки от детей

Данная функция блокирует кнопки дисплея, чтобы было невозможно изменить настройки прибора.

- Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки настройки холодильной и морозильной камер одновременно.
- Для отключения функции повторите ту же процедуру.

Сигнал открытой дверцы

Когда дверца прибора остается открытой слишком долго, активируется предупреждающий сигнал. Через 2 минуты открытой дверцы начинает мигать внутренняя подсветка и включается звуковой сигнал. При закры-3r тии дверцы сигналы отключаются.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Холодильная камера прибора оснащена полками, дверными полками и ящиками, на которые нанесены различные изображения, чтобы Вы могли правильно разместить продукты питания на хранение.

Использование полок О


На боковых стенках холодильной камеры расположено несколько пар направляющих, чтобы Вы могли установить полки по собственному желанию.

Установка малых лотков на дверцу

Для упрощения чистки прибора Вы можете снять маленькие лотки на дверце. Для этого постепенно тяните лоток в направлении, указанном стрелками, пока не снимите его полностью. После очистки установите лоток в необходимое место на дверце прибора.

Складные полуполки

Полка половинного размера позволяет увеличить пространство для хранения. Надавите на полку в направлении задней стенки прибора, чтобы она сложилась под другую полку. Для возвращения полки в исходное состояние потяните ее на себя. Oo rtomae






Переключатель свежести

Если ящик для овощей и фруктов заполнен, то Вам необходимо перевести в открытое положение переключатель свежести, расположенный в передней части ящика. Благодаря этому в ящик для овощей и фруктов будет поступать воздух и уровень влажности будет под контролем, в результате чего срок годности продуктов, хранящихся в ящике, увеличится. o Etowago

Oo rtomaeou

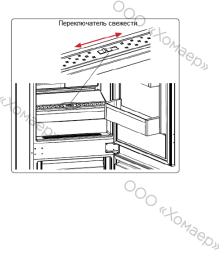

Зона свежести


Хранение продуктов в отсеке «Зона свежести» в холодильной камере помогает дольше сохранять свежесть, вкус и аромат продуктов питания. Как правило, «Зона свежести» используется для хранения свежих продуктов, таких как сырая рыба или мясо.

Примечание: не помещайте в холодильную камеру продукты, которые Вы хотите заморозить, или лотки с кубиками льда.

Технология Ultraresh

Технология Ultrafresh удаляет из ящика для хранения овощей и фруктов газ этилен (биопродукт, естественно выделяющийся из свежих продуктов питания) и неприятный запах. Благодаря этому продукты дольше остаются свежими.

- Фильтр Ultrafresh необходимо чистить один раз в год. Для очистки фильтр требуется оставить в духовом шкафу на 2 часа при температуре 65°C.
- Для очистки фильтра снимите с его корпуса заднюю крышку потяните ее в направлении, указанном стрелкой.
- Фильтр нельзя очищать водой или каким-либо чистящим средством.



Технология PureBeam+

Технология PureBeam+, работающая на основании воздействия ультрафиолетовыми лучами и фильтрации воздуха, удаляет из прибора вирусы и бактерии. Благодаря этому Ваши продукты питания будут постоянно храниться в здоровой среде.



Ледогенератор Twist Ice

Данное приспособление упрощает приготовление и изъятие кубиков льда (по сравнению с традиционной формой для льда). rtomaeo,

- Вытяните белый ящик из ледогенератора Twist Ice.
- Наполните его водой до указанного уровня.
- Установите белый ящик обратно в ледогенератор Twist Ice.
- Когда кубики льда будут готовы, поверните кнопки, чтобы кубики упали в специальный отсек.
- Потяните на себя отсек с кубиками льда, чтобы достать их.



OO FTOMOROW

Примечание

Не заливайте воду в отсек для кубиков льда, т.к. это сломает устройство.

Советы и рекомендации

- Холодильный шкаф это бытовой прибор, предназначенный для кратковременного хранения таких продуктов питания, как фрукты, овощи, напитки и т.д.
- Не используйте прибор в качестве места для хранения продуктов, которые надлежит хранить в строгом соответствии с заданным температурным режимом (например, лекарства и пр.).
- Прежде чем помещать в холодильный шкаф приготовленные блюда, охладите их до комнатной температуры.
- Продукты питания рекомендуется хранить в контейнерах с герметичными крышками.
- Не размещайте продукты рядом с воздухоотводными отверстиями, чтобы не мешать потоку воздуха и не заморозить продукты.
- Не храните в приборе летучие, горючие или взрывоопасные жидкости, такие как растворители, алкоголь, ацетон или бензин. Риск взрыва.
- Не оставляйте дверцу прибора открытой дольше, чем необходимо.

Oo rtomaeou

Рекомендации по хранению продуктов в холодильной камере

- Мясо (любое) необходимо герметично завернуть в полиэтиленовый пакет и хранить на стеклянной полке над ящиком для овощей и фруктов. OO Fton
- В целях безопасности храните мясо таким образом один или максимум два дня.
- Готовые блюда, холодные закуски и т.д.: накройте и храните на любой полке.
- Фрукты и овощи: тщательно вымойте и храните в специально предназначенном ящике.
- Сливочное масло и сыр необходимо поместить в специальные герметичные контейнеры, завернуть в алюминиевую фольгу или герметично упаковать в пакет.
- Бутылки с молоком надлежит закрыть крышкой и хранить на полке для бутылок на дверце прибора.
- Для экономии энергии все дверные полки и стеклянные полки рекомендуется устанавливать на предназначенное для них место

Приготовление кубиков льда

В данный прибор можно ломещать более одной формы для приготовления льда.

Рекомендации по хранению продуктов в морозильной камере

Для обеспечения оптимального хранения продуктов в морозильной камере воспользуйтесь следующими советами:

OO FTOMOROUS

OO FTOMOROW

- Максимальное количество продуктов, которое можно заморозить за 24 часа, указано на заводской табличке.
- Процесс заморозки занимает 24 часа. Не добавляйте новые продукты в течение этого периода.
- Замораживайте только качественные, свежие и тщательно вымытые продукты.
- Разделите продукт на небольшие порции, чтобы заморозить его быстро и в полной мере, а затем иметь возможность размораживать только необходимое количество.
- Заворачивайте продукты в алюминиевую фольгу или в герметичную пищевую пленку.
- Следите, чтобы незамороженные продукты не соприкасались с уже замороженными продуктами, в противном случае температура последних может увеличиться.
- При употреблении замороженных продуктов сразу после изъятия из морозильной камеры существует риск получения обморожения кожи.
- На каждую упаковку замороженного продукта рекомендуется наклеить ярлык с названием и датой заморозки.
- Для более быстрого приготовления кубиков льда рекомендуется помещать форму для льда в верхний ящик.

Размораживание продуктов

000 reton Перед употреблением замороженные продукты или продукты глубокой заморозки можно разморозить в холодильной камере прибора или при комнатной температуре, в зависимости от имеющегося времени.

Некоторые продукты питания можно готовить сразу после изъятия из морозильной камеры, т.е. в замороженном виде. В этом случае процесс приготовления займет больше времени.

Важно: в случае случайного размораживания продукта, например, в результате отключения электричества, употребите данный продукт как можно быстрее. Не замораживайте повторно оттаявшие продукты.

Внимание! Не помещайте размороженные продукты обратно в морозильную камеру. Положите их в холодильную камеру и употребите в пищу как можно быстрее.

Повторное замораживание размороженных продуктов стимулирует рост бактерий. Это может представлять угрозу для здоровья, если распространяющиеся бактерии являются патогенными, т.к. они могут стать причиной более или менее тяжелого отравления в зависимости от типа бактерии. При возникновении сомнений подвергните продукт термической обработке. FtoMagos

Oo rtomaeou

Рекомендации по хранению замороженных продуктов питания

Для обеспечения оптимального хранения воспользуйтесь следующими советами:

- Убедитесь, что продавец правильно хранил замороженные продукты питания.
- Постарайтесь доставить замороженный продукт из магазина и положить его в морозильную камеру как можно быстрее.
- Не открывайте дверцу морозильной камеры слишком часто и не оставляйте ее открытой дольше, чем необходимо.
- лодимо.

 После размораживания продукт питания начинает быстро портиться, его нельзя повторно замораживать. Oo h. Ftomago, Etowaep"

OO FTOMOROU

OOO rtomaeou

Не нарушайте сроки хранения, указанные на этикетке продукта.

OO Etomaelou

OO stomach

OO FtoMaepy

OO EtoMaelon

OO FTOMOROU

OO FTOMOROW

OOO retomago,

OO stromaeou

OOO ITTOMBEDS

УХОД И ЧИСТКА



Внимание! Перед любыми работами по обслуживанию прибора отключайте его от электросети. Не тяните за кабель питания, беритесь только за вилку. EtoMago"

ОЧИСТКА

Регулярно мойте прибор (боковые стенки, внутренние и внешние аксессуары) для обеспечения гигиены.

Важно! Эфирные масла и органические растворители, например, лимонный сок, масляная или уксусная кислоты, могут повредить пластиковые элементы.


- Следите, чтобы эти вещества не соприкасались с элементами прибора.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Выгрузите из прибора все продукты. Накройте их и поместите на хранение в прохладное место.
- Вымойте прибор и его внутренние аксессуары при помощи тряпочки и теплой воды с растворенным в ней белым уксусом или при помощи раствора пищевой соды. Мыть аксессуары в посудомоечной машине запрещается.
- После очистки промойте все поверхности чистой водой и вытрите насухо.
- Как только все поверхности высохнут, подключите прибор к электросети.
- Проверьте, не попала ли в корпус лампы и на другие электрические элементы вода.
- Как минимум два раза в год очищайте конденсатор при помощи щетки. Это поможет Вам сократить расходы на электроэнергию и увеличить производительность прибора.

1

Не используйте для чистки прибора пароочиститель.

ОЧИСТКА ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ

Время от времени необходимо очищать дренажную систему в задней части прибора, чтобы талая вода не попадала в холодильную камеру. Действуйте, как показано на рисунке справа, используя чистящее средство. OO Ftondeo



OO stromaepy

OO FTOMOROW

OO FTOMOROUS

ЗАМЕНА ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ

Oo itomaeou

Прибор оснащен источником света с классом энергоэффективности F.

Oo Ftomalous

OO FTOMOROW

Лампа внутри холодильного шкафа является светодиодной. Для ее замены обратитесь в сервисный центр или к квалифицированному специалисту.

Всю информацию, необходимую для обращения в сервисный центр, Вы найдете в разделе «Контакты и информация» EtoMagon

OO EtoMaeou

устранение неисправностей



Внимание! При нарушении нормальной работы прибора отключите его от электросети. Выполнять ремонт прибора должен квалифицированный электрик или компетентный специалист.

Если в работе прибора Вы заметили какие-либо отклонения, то прежде чем обращаться в сервисный центр или к квалифицированному специалисту, проверьте следующий список неисправностей и способов их устранения.

ОШИБКА ЗНАЧЕНИЕ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ ЕО1 Предупреждение о не- исправности датчика Как можно скорее обратитесь в сервисный центр. ЕО2 Предупреждение о не- исправности датчика Как можно скорее обратитесь в сервисный центр. ЕО6 Предупреждение о не- исправности датчика Как можно скорее обратитесь в сервисный центр. ЕО7 Предупреждение о не- исправности датчика Как можно скорее обратитесь в сервисный центр. ЕО8 Предупреждение о низ- исправности датчика Как можно скорее обратитесь в сервисный центр. ЕО8 Предупреждение о низ- исправности датчика Как можно скорее обратитесь в сервисный центр. - Не възгративности датчика Как можно скорее обратитесь в сервисный центр. - Не предупреждение о низ- исправности датчика - Не възгративности редотвратить по- вреждение компрессора. - Не обходимы увеличить напряжение дативной камере - Не възгративном обратиться к авторизованному специалисту. ЕО9 Недостаточно низкая температуры, запрачить напряжение дативной камере дативной камере дативной камере из температуры, ошибка сохраняется на пиды у растративной камере из температуры, ошибка горьи на предотративной камере из температуры, ошибка попадет дативном суперамия дативной камере из температуры дативной камере из температуры или активирите более низкую температуры дативной камере из температуры дативного дативном суперативном суператив				r_
 Е02 Предугреждение о неисправности датчика Е03 Предугреждение о неисправности датчика Е06 Предугреждение о неисправности датчика Е07 Предугреждение о неисправности датчика Е07 Предугреждение о неисправности датчика Е08 Предугреждение о низком напряжении Е08 Предугреждение о низком напряжении Е09 Недостаточно низкая температура в морозильной камере Е09 Недостаточно низкая температура в морозильной камере Е09 Недостаточно низкая температура в морозильной камере Е09 Недостаточно пизкая температура Вобходимы увеличить напряжение до требуемого уровна. Если ощибка сохраняется, необходимо образильной камере Воготивной камере Воготивной камере установится вание». Как только в камере установится необходимый уровень температуры, ощибка пропадет. Для сокращения времени достижения правильной температуры дверца камеры прибора должна быть закрыта не пропадет закрыта в прибора должна быть закрыта не пропадет ощибка, не загружайте в нее новые продукты. Воготивной камере не установится надлежащая температура и не, пропадет ощибка, не загружайте в нее новые продукты. Если ощибка сохраняется, обратитесь к авторизованному специалисту. 		ЗНАЧЕНИЕ	возможная причина	РЕШЕНИЕ
 Е03 Предупреждение о неисправности датчика Е06 Предупреждение о неисправности датчика Е07 Предупреждение о неисправности датчика Е08 Предупреждение о неисправности датчика Е08 Предупреждение о низком напряжении Е08 Предупреждение о низком напряжение питания, подваваемого на прибор, упало ниже 170 В. Е09 Недостаточно низкая температура в морозильной камере Видительного отключения электричества. Видительного отключения закрыта. Вызанный уровень температуры, ошибка проладет. Для сокращения времени достижения правильной температуры, ошибка проладет, из морозильной камеры все продукты, которые оттаяли / разморозились за период действия ошибки. Эти продукты необходимо употребить в пищу в кратчайшие сроки. З. Пока в морозильной камере не установится надлежащая температура и не пропадет ошибка, не загружайте в нее новые продукты. Если ошибка сохраняется, обратитесь к авторизованному специалисту. 	E01/1 _{depu}		000	·
□ Предупреждение о неисправности датчика □ Предупреждение о неисправности датчика □ Предупреждение о неисправности датчика □ Предупреждение о низкам ком напряжении □ Предупреждение о низкам ком напряжение питания, подаваемого на прибор, упало ниже 170 В. □ Не является неисправностью прибора, эта ошибка помогает предотвратить повреждение компрессора. □ Необходимо увеличить напряжение до требуемого уровня. □ Если ошибка сохраняется, необходимо обратиться к авторизованнному специалисту. □ 1. Установите более низкую температуры, ошибка проладет. Для сохращения времени достижения правильной температуры, ошибка проладет. Для сохращения времени достижения правильной температуры дверца камеры прибора должна быть закрыта. □ Вытащите из морозильной камеры все продукты, которые оттаяли / разморозились за период действия ошибки. Эти продукты необходимы употребить в пищу в кратчайшие сроки. □ Предупреждение о низкую температуры, ошибка проладет для сохращения времени достижения правильной температуры, ошибка проладет для сохращения времени достижения правильной температуры, ошибка положе детимом успераморами. □ Вытащить из морозильной камеры все продукты, которые оттаяли / разморозились за период действия ошибки. Эти продукты. □ Вытащить из морозильной камере не установится надлежащая температура и не, пропадет дрижение быть закрыта. □ Предупреждение о низкую температуры, ошибка помогает предотвратить повреждение компрессора. □ Недостаточно низкую температуры на прибора должна быть закрыта. □ Вытащить из морозильной камеры не пропадет дружение и на предотвратить постаточно на прибора должна быть закрыта на предотвратить постаточно на предотвратить постаточно на предотврати	E02		"To _{Malelos} ,	
□ Предупреждение о неисправности датчика □ Предупреждение о низком напряжении □ Предупреждение о низком напряжение питания, подаваемого на прибор, упало ниже 170 В. □ Недостаточно низкая температура в морозильной камере □ В Недостаточно низкая температура в морозильной камере □ В Недостаточно низкая температура в морозильной камере □ В Недостаточно низкая температуру низительного отключения электричества. □ Недостаточно низкая температуру низительного отключения электричества. □ В Недостаточно низкая температуры, ошибка пропадет. Для сокращения времени достижения правильной температуры дверца камеры прибора должна быть закрыта. □ В В Нашите из морозильной камеры все продукты, которые оттаяли / разморозились за период действия ошибки. Эти продукты необходимо употребить в пищу в кратчайшие сроки. □ По на продукты необходимо употребить в пищу в кратчайшие сроки. □ По на продукты необходимо употребить в пищу в кратчайшие сроки. □ По на продукты необходимо употребить в пищу в кратчайшие сроки. □ По на продукты необходимо употребить в пищу в кратчайше сроки. □ По на продукты необходимо употребить в пищу в кратчайшие сроки. □ По на продукты необходимо употребить в пищу в кратчайшие сроки. □ По на продукты необходимо употребить в пищу в кратчайшие сроки. □ По на продукты необходимо употребить в пищу в кратчайшие сроки. □ По на продукты необходимо употребить в пищу в кратчайшие сроки. □ По на продукты необходимо употребить в пищу в кратчайшие сроки. □ По на продукты необходимо употребить в пищу в кратчайшие сроки. □ По на продукты не продукты необходимо употребить в пишу в кратчайше сроки. □ По на продукты необходимо употребить не продукты необходимо употребить не продукты необходимо употребить не п	E03			/O _C
□ Предупреждение о низком напряжении □ Предупреждение о низком напряжении □ Предупреждение о низком напряжение о низком напряжении □ Предупреждение о низком напряжение о напряжение о нереждение компрессора. □ Недостаточно низкая температура в морозильной камере □ Недостаточно низкая температура в морозильной камере □ Дительного отключения электричества. □ Недостаточно низкая температура в морозильной камере установится необходимый уровень температуры, ошибка пропадет. Для сокращения времени достижения правильной температуры дверца камеры прибора должна быть закрыта. □ Ватащите из морозильной камеры все продукты, которые оттаяли / разморозились за период действия ошибки. Эти продукты необходимо употребить в пищу в кратчайшие сроки. □ Предупреждение компрессора. □ Необходимо увеличить напряжение до требуемого уровня. □ Температура в морозильной камеры все продукты, которые оттаяли / разморозились за период действия ошибки. Эти продукты необходимо употребить в пищу в кратчайшие сроки. □ Пота в морозильной камерь не установится надлежащая температура и не пропадет ошибка, не загружайте в нее новые продукты. □ Встановите быть закрыта в неисправностью прибора должна быть закрыта. □ Ватащите из морозильной камерь не продукты необходимо употребить в пищу в кратчайшие сроки. □ Пота в морозильной камерь не установится надлежащая температура и не пропадет ошибка, не загружайте в нее новые продукты. □ Встановите быть закрыта в неисправностью прибора должна быть закрыта. В приборим ображение прибора должна быть закрыта в неисправностью прибора должна быть закрыта. В приборим ображение прибора должна быть закрыта в неисправностью прибора должн	E06	~/).		
жом напряжении даваемого на прибор, упало ниже 170 В. Недостаточно низкая температура в морозильной камере Может возникать после длительного отключения электричества. Может возникать после длительного отключения электричества. Недостаточно низкая температура в морозильной камере Может возникать после длительного отключения электричества. Недостаточно низкая температура в морозильной камер в сепродукты, которые оттаяли / разморозильной температуры, ошибка пропадет. Для сокращения времени достижения правильной температуры дверца камеры прибора должна быть закрыта. 2. Вытащите из морозильной камеры все продукты, которые оттаяли / разморозились за период действия ошибки. Эти продукты необходимо употребить в пищу в кратчайшие сроки. 3. Пока в морозильной камере не установится надлежащая температура и не пропадет ошибка, не загружайте в нее новые продукты. Если ошибка сохраняется, обратитесь к авторизованному специалисту.	E07		0.0	-\O_1.
Недостаточно низкая температура в морозильной камере или камеры прибора должна быть закрыта. 2. Вытащите из морозильной камеры все продукты, которые оттаяли / разморозились за период действия ошибки. Эти продукты необходимо употребить в пищу в кратчайшие сроки. 3. Пока в морозильной камере не установится надлежащая температура и не пропадет ошибка, не загружайте в нее новые продукты. Если ошибка сохраняется, обратитесь к авторизованному специалисту.	E08	ком напряжении	даваемого на прибор, упало ниже 170 В.	эта ошибка помогает предотвратить по-
Недостаточно низкая температура в морозильной камере или камеры прибора должна быть закрыта. 2. Вытащите из морозильной камеры все продукты, которые оттаяли / разморозились за период действия ошибки. Эти продукты необходимо употребить в пищу в кратчайшие сроки. 3. Пока в морозильной камере не установится надлежащая температура и не пропадет ошибка, не загружайте в нее новые продукты. Если ошибка сохраняется, обратитесь к авторизованному специалисту.		000 Ft		175
необходимый уровень температуры, ошибка пропадет. Для сокращения времени достижения правильной температуры дверца камеры прибора должна быть закрыта. 2. Вытащите из морозильной камеры все продукты, которые оттаяли / разморозились за период действия ошибки. Эти продукты необходимо употребить в пищу в кратчайшие сроки. 3. Пока в морозильной камере не установится надлежащая температура и не пропадет ошибка, не загружайте в нее новые продукты. Если ошибка сохраняется, обратитесь к авторизованному специалисту.			b	
лись за период действия ошибки. Эти продукты необходимо употребить в пищу в кратчайшие сроки. 3. Пока в морозильной камере не установится надлежащая температура и не пропадет ошибка, не загружайте в нее новые продукты. Если ошибка сохраняется, обратитесь к авторизованному специалисту.	E09	O ₃ ,	длительного отключения электричества.	или активируйте режим «Суперзамораживание». Как только в камере установится необходимый уровень температуры, ошибка пропадет. Для сокращения времени достижения правильной температуры дверца камеры прибора должна быть закрыта.
падет ошиока, не загружаите в нее новые продукты. Если ошибка сохраняется, обратитесь к авторизованному специалисту.	Oo reton			продукты, которые оттаяли / разморозились за период действия ошибки. Эти продукты необходимо употребить в пищу в кратчайшие сроки. 3. Пока в морозильной камере не устано-
ON THE TOMAGE		°CO Eton	700 _{0,1}	падет ошибка, не загружайте в нее новые продукты. Если ошибка сохраняется, обратитесь к
"tonaelou	000		-70 _{J1}	
1.74	"tc	Maeps	000 Fto.	7.O _{.Jy}

OO rtomaeou

OO Ftomaelou

E10	Недостаточно низкая температура в холодильной камере	- Может возникать после длительного отключения электричества В холодильную камеру поместили горячее блюдо.	1. Установите более низкую температуру или активируйте режим «Суперохлаждение». Как только в камере установится необходимый уровень температуры, ошибка пропадет. Для сокращения времени достижения правильной температуры дверца камеры прибора должна быть закрыта. 2. Освободите пространство перед отвер-
etonaeou		Ooffton	стиями канала воздуховода и старайтесь не класть продукты слишком близко к датчику. Если ошибка сохраняется, обратитесь к авторизованному специалисту.
E11	Слишком низкая тем- пература в холодиль- ной камере	Различные причины	 Проверьте, активирован ли режим «Суперохлаждение». Установите в холодильной камере более высокую температуру. Проверьте, не перекрыты и не засорень
o rtomage),.	000	ли отверстия воздуховода. Если ошибка сохраняется, обратитесь в авторизованному специалисту.
Po-	OO stomage	Перегорел предохранитель. Вилка не вставлена в розетку. Неисправность вилки ка-	Проверьте предохранитель, замените его при необходимости. Вставьте вилку в розетку. Повреждения электрических компонентов
Прибор ра фективно	ботает недостаточно эф-	беля питания. Прибор перегружен. Дверца закрыта неплотно.	должен исправлять электрик. Уменьшите объем хранимых в приборе продуктов питания. Иначе расставьте продукты питания внутри прибора.
	OO Etowas	Позади прибора и с его сторон оставлено недостаточно свободного пространства.	Передвиньте прибор таким образом чтобы ширина зазоров вокруг него соот ветствовала требованиям.
В приборе	скапливается влага	В прибор были загружены влажные упаковки с продуктами.	Перед загрузкой в прибор вытирайте упа- ковки с продуктами насухо.
	~J₁	Дверца прибора открыва- ется слишком часто.	Открывайте дверцу прибора реже, чтобь влага из помещения не попадала внутрынего.



OO FTOMOROJA

OO FTOMBEOU

OOO FFTOMBEOUS

OO FTOMBEOU

	T	
Дверца не закрывается / открывается надлежащим образом	Закрытию дверцы мешают продукты.	Иначе расставьте продукты питания внутри прибора.
00	Неправильно установ- лены отсеки, полки или ящики.	Правильно установите все элементы.
OO Etomagon	Сломался или погнулся уплотнитель дверцы.	Проверьте уплотнитель, при необходимо- сти – замените.
~ ~ ~ ₁	Прибор стоит неровно.	Проверьте, ровно ли стоит прибор или шкаф; выровняйте при необходимости
Нехарактерные для прибора шумы	Прибор стоит неровно.	Выровняйте шкаф, если он стоит неровно.
130 ₀ 1	Прибор соприкасается со стеной или другими объ-	Немного передвиньте прибор.
	ектами.	0
Oo rtomaeou	Какой-то элемент прибора на его задней поверхности, например, труба, соприкасается с другим компонентом или стеной.	При необходимости аккуратно согните элемент, чтобы освободить пространство
Прибор недостаточно охлаждает продукты.	Неверно установлена тем- пература.	См. раздел по настройке температуры
, «O _J ,	Дверца прибора была от- крыта слишком долгое время.	Открывайте дверцу прибора только в случае необходимости
Oo stomach	За последние 24 часа в прибор было загружено слишком много теплых продуктов.	Временно установите более высокий показатель термостата, чтобы охладить прибор.
POO Eton	Прибор установлен рядом с источником тепла.	См. раздел по выбору места установки прибора.
Прибор охлаждает продукты слишком интенсивно.	Установлен слишком высокий показатель термостата.	Временно установите более низкий показатель термостата

При нормальной работе прибора могут раздаваться различные шумы (работа компрессора, автоматическое размораживание, циркуляция охлаждающего газа по системе прибора и т.д.).

OO EtoMaelon

OO EtoMaelon

OO ITTOMBEDS

Если Вы не можете обнаружить причину неисправности, обратитесь в авторизованный сервисный центр или к квалифицированному специалисту.

OO FTOMBEDS

OO FTOMOROW

OO stomacou

КОНТАКТЫ И ИНФОРМАЦИЯ

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА DE DIETRICH


OO FTOMORDS По вопросам сервисного обслуживания просьба обращаться в Единый контактный центр сервисной службы: OO Etomoeou

- **по телефону** 8 (800) 707-85-70;
- по электронной почте

service.msk@home-holding.ru;







ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

○ Любые ремонтные работы в приборе должен выполнять квалифицированный специалист, аккредитованный для работы с нашим брендом.

Oo retomageou

При обращении в сервисный центр будьте готовы сообщить все справочную информацию о Вашем приборе (модель, тип, серийный номер). Эти сведения Вы найдете на заводской табличке в нижнем левом углу холодильной камеры (над полкой или сзади ящика для овощей и фруктов).



	173
Информация	⁴ %)
Серийный номер	
Тип Тода	
Модель	
Номер обслуживания	

OO FTOMBEOU

OO retomalous

OO FTOMBEDS

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ



OO FTOMBEN При техническом обслуживании просите использовать только оригинальные запчасти: По условиям стандарта EC 2019-2019-EU минимальный срок, на протяжении которого запчасти, перечисленные в данном стандарте, должны быть доступны пользователю прибора, O retomogou составляет 10 лет.

ГАРАНТИЯ

Если Вы хотите воспользоваться гарантией, пожалуйста, обратитесь к продавцу прибора. Производитель не OO FTOMOROJ дает торговых гарантий на холодильное оборудование. OO FTOMOROW